


HITACHI



Cooling & Heating

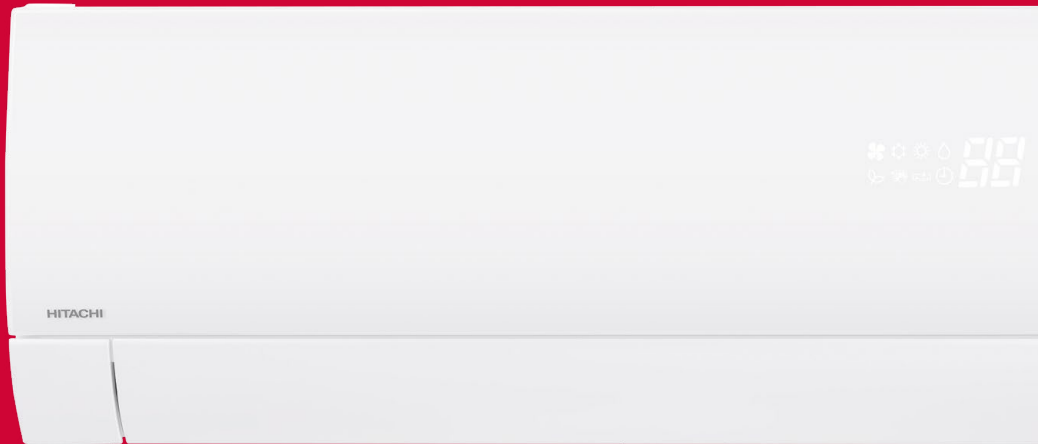

Hitachi Cooling & Heating
Офіційний дистриб'ютор в Україні

КОНДИЦІОНЕРИ PREMIUM



Фреон 32



Frost Wash



4-стороння подача повітря



Охолодження



Обігрів



Легке обслуговування



Висока ефективність



Автоочищення фільтра



Нержавіюча сталь



Стабільна потужність



Високі класи енергоефективності



Можливість підключення по WI-FI



GOOD DESIGN
Award 2018

- **Нові типорозміри:**
2.5, 3.5 та нові 5.0kW моделі адаптовані для сучасного житлового приміщення
- **Стабільна потужність при різній зовнішній температурі**
- Новий цифровий дисплей на передній панелі
- Ексклюзивний та відзначений нагородами дизайн у 2 кольорових рішеннях: **сріблястий та білий матовий**
- **Датчик присутності та 4-стороння подача повітря**

Ексклюзивна функція Frost Wash

Теплообмінник заморожується до -15°C , створюється шуба з інею, яка при розморожуванні змиває пил з поверхні теплообмінника

Автоочищення фільтру

Чисте повітря (без пилу та інших домішок) подається з кондиціонера завдяки системі очищення).

Робочий температурний діапазон до


-20°C

Моделльний ряд	Холод, кВт	Тепло, кВт
RAK-25PSES- RAC-25WSE	2,5 (0,9~3,1)	3,2 (0,9~4,2)
RAK-25PSEW-RAC-25WSE	2,5 (0,9~3,1)	3,2 (0,9~4,2)
RAK-35PSES-RAC-35WSE	3,5 (0,9~4,0)	4,2 (0,9~4,8)
RAK-35PSEW-RAC-35WSE	3,5 (0,9~4,0)	4,2 (0,9~4,8)
RAK-50PSEW-RAC-50WSE	5,0 (1,9~5,2)	6,0 (2,2~7,0)
RAK-50PSES-RAC-50WSE	5,0 (1,9~5,2)	6,0 (2,2~7,0)

Жалюзі із нержавіючої сталі

Сітчастий фільтр із нержавіючої сталі

Стійкий до забруднень, навіть жирні забруднення легко видаляються серветкою.

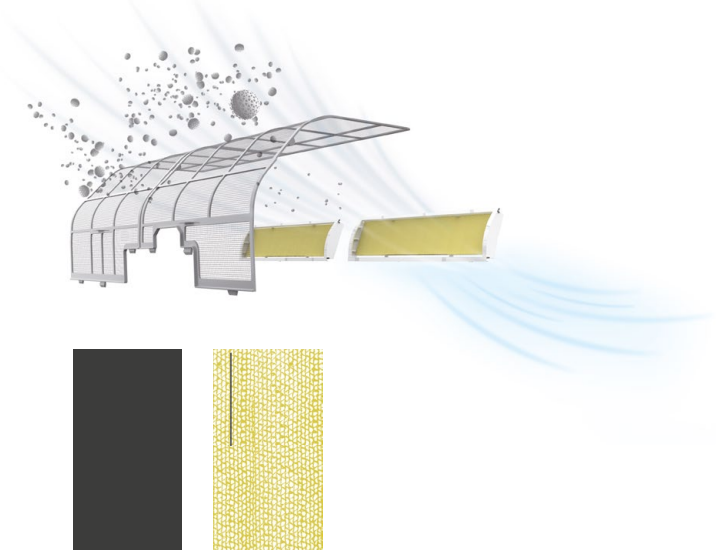

ВИСОКІ КЛАСИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ: SEER = A+++/SCOP = A+++

КОНДИЦІОНЕРИ HI-END



Фреон 32



Frost Wash



4-стороння подача повітря



Охолодження



Обігрів



Висока ефективність



СТАБІЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ



Високі класи енергоефективності



Можливість підключення по WI-FI

Робочий температурний діапазон до

-20°C


- **Новий асортимент:** лінійка від 2,5 до 5,0kW
- Датчик присутності
- Стабільна теплопродуктивність
- Ексклюзивна функція **Frost Wash**
- Фільтри із нержавіючої сталі
- Легкий вибір: сумісність з Multi

Модельний ряд	Холод, кВт	Тепло, кВт
RAK-25RXE-RAC-25WXE	2,5 (0,9~3,1)	3,2 (0,9~4,2)
RAK-35RXE-RAC-35WXE	3,5 (0,9~4,0)	4,2 (0,9~4,8)

Більше комфорту для користувачів


4-стороння роздача:
Горизонтальна & Вертикальна
Авторегулювання

Температура в приміщенні рівномірно розподіляється за рахунок створення вертикального і горизонтального повітряних потоків.

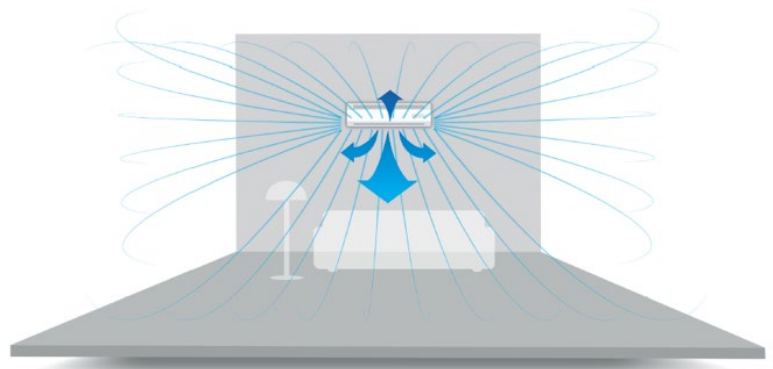

ВИСОКІ КЛАСИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ: SEER = A+++/SCOP = A+++

Забезпечення чистого і здорового повітря

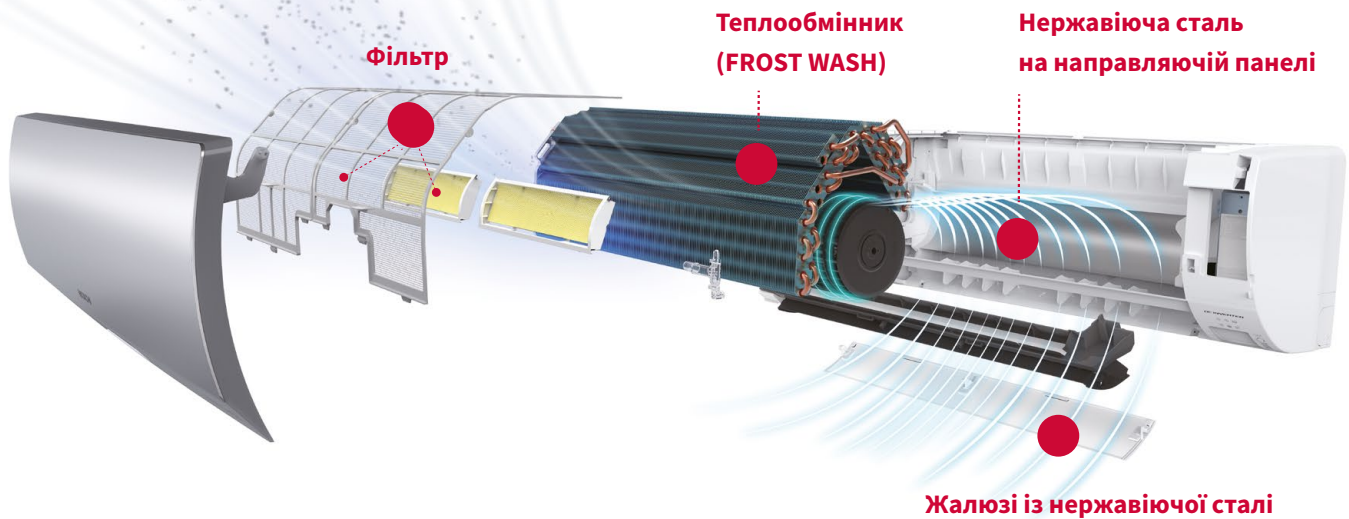

Фільтр

Повітряний фільтр, який не тільки очищує повітря, але й сприяє його знезараженню. Коли повітря потрапляє в кондиціонер, першою його зупинкою є фільтр, який покритий речовиною з унікальною гібридною формулою, виготовленою з розчину Nano Titanium та Wasabi. Працюючи в парі з попереднім фільтром з нержавіючої сталі, фільтр очищення повітря Wasabi забезпечує ще один рівень фільтрації, який має потужні антибактеріальні, антиалергенні, протигрибкові та дезодоруючі властивості.

Frost Wash

Всередині кондиціонера через концентрацію вологого повітря виникає сприятливе середовище для розвитку бактерій і цвілі, які, в свою чергу, призводять до виникнення неприємних запахів і поширення небезпечних бактерій в приміщенні. Компанія Hitachi Cooling & Heating розробила технологію, завдяки якій можна цього уникнути. Внутрішній теплообмінник кондиціонера охолоджується до мінусових температур, щоб наморозити на собі "шубу" з інею, потім розігрівається для того, щоб ця "шуба" під час танення зміла з собою всі забруднення зі стінок. Ця проста функція носить назву **FrostWash** – процес, який позбуває від бактерій, цвілі та неприємних запахів на 93%.

Направляючі та жалюзі з нержавіючої сталі

Звичайні фільтри, оснащені пластиковими направляючими та жалюзі, можуть накопичувати пил і бактерії, що погіршує якість повітря за час використання. Щоб забезпечити ефективне очищення повітря, що проходить через кондиціонер, компанія Hitachi Cooling & Heating використовує нержавіючу сталь для більшості компонентів пристрою, щоб запобігти корозії та зменшити кількість бактерій до 99%.



Frost Wash - найпростіший та ефективний спосіб очищення!

Заморожування - 20 хв

Наморожується шуба на теплообміннику

Танення і промивка - 1 хв

Розтоплений іній змиває разом з собою пил

Сушка - 60 хв

Теплообмінник просушується



КОНДИЦІОНЕРИ STANDARD



Фреон 32



Frost Wash



Охолодження



Обігрів



Легке обслуговування



Висока ефективність



4-стороння подача повітря



Компактний



Високі класи енергоефективності



Можливість підключення по WI-FI



- **Нова лінійка:**
від 2,0 до 5,0kW
- **Продуктивність так компактність:**
один з найбільш компактних блоків на ринку (780 mm)
- **Легкий підбір та установка:**

Сумісність з мультиспліт

Простий доступ до труб

Шасі: швидкий доступ до двигуна вентилятора

Ексклюзивна сумісність з HiKumo Pro

Універсальний кондиціонер,
який відповідає всім вимогам ринку

Модельний ряд	Холод, кВт	Тепло, кВт
RAK-25RPE-RAC-25WPE	2,5 (0,9~3,1)	3,4 (0,9~4,4)
RAK-35RPE-RAC-35WPE	3,5 (0,9~4,0)	4,2 (0,9~5,0)
RAK-50RPE-RAC-50WPE	5,0 (1,9~5,2)	6,0 (2,2~7,3)




Непомітний датчик присутності

Стриманий дизайн




ВИСОКІ КЛАСИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ: SEER = A+++ / SCOP = A++

Датчик присутності. Широкий кут виявлення.

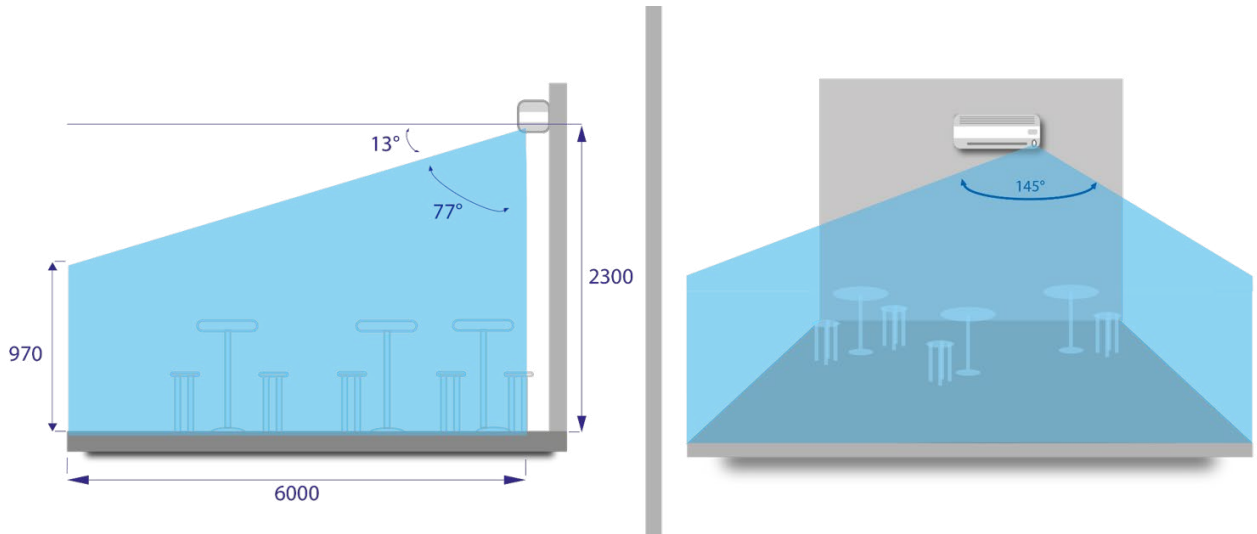

Логіка управління ідентична іншим блокам RAC з датчиком присутності.
Коли нікого немає в приміщенні, режим енергозбереження запускається в 2 етапи.

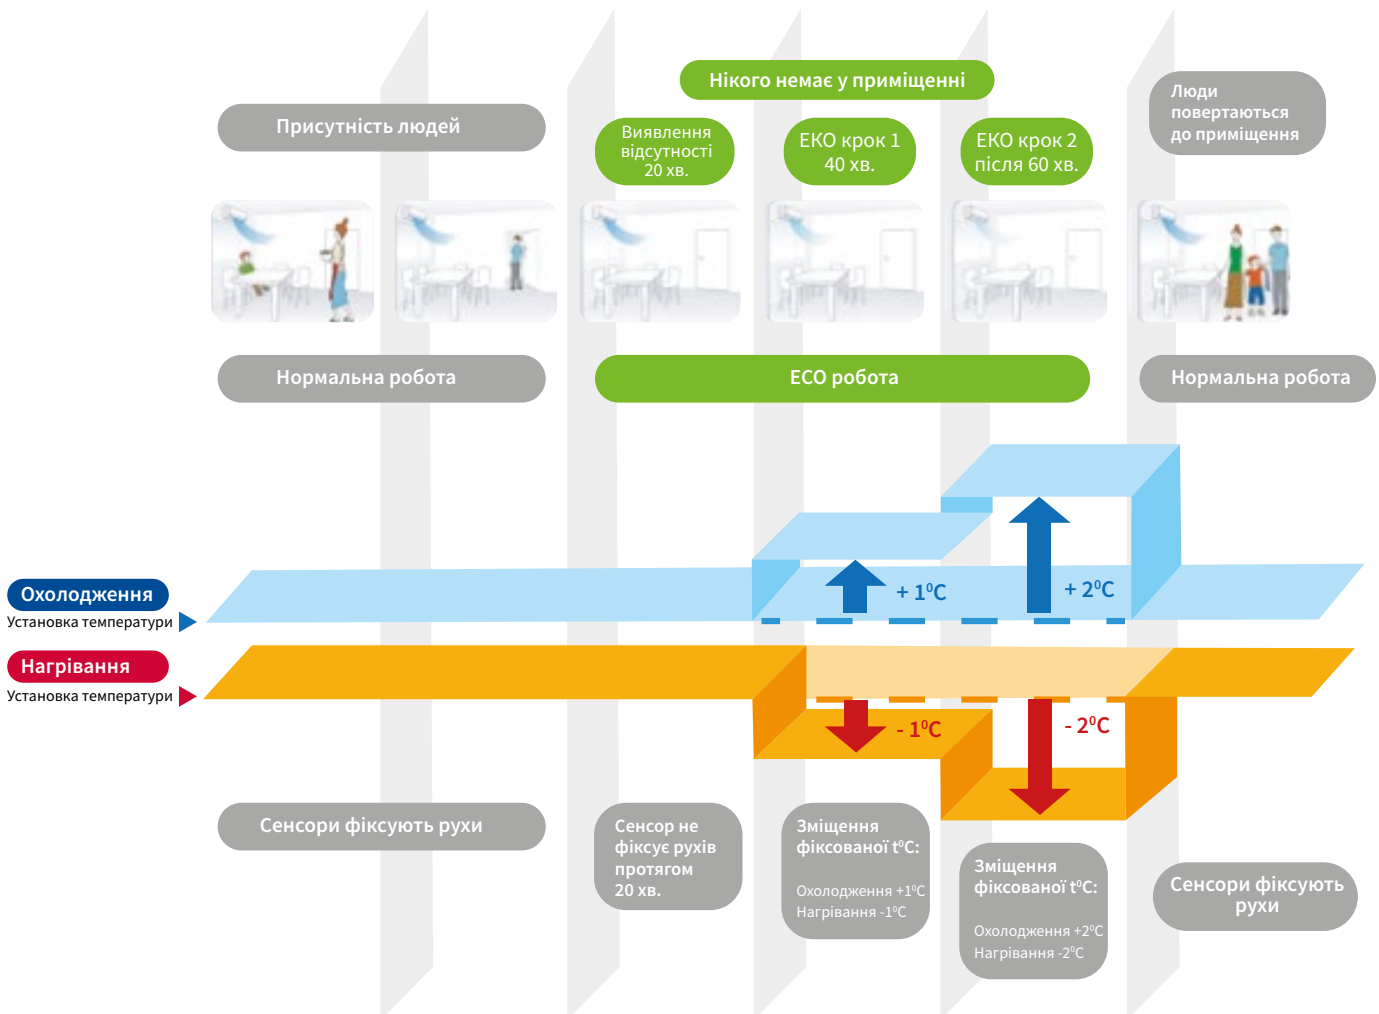

КОНДИЦІОНЕРИ ENTRY



Фреон 32



Frost Wash



Охолодження



Обігрів



Легке обслуговування



Висока ефективність



Стабільна потужність



Компактний



Високі класи енергоефективності



Можливість підключення по WI-FI

- Ширина 780 mm чудово підходить для установки над дверима
- Простий підбір: сумісність із мультисплітами
- Сумісність із Ні-Кіто і Ні-Кіто Pro
- Ексклюзивна функція Frost Wash для задоволення вимог користувачів
- Простий доступ до трубних з'єднань
- Двигун вентилятора може бути легко демонтований та обслугований без зняття теплообмінника



Модельний ряд	Холод, кВт	Тепло, кВт
RAK-25REF-RAC-25WEF	2,5 (0,9~3,1)	3,4 (0,9~4,4)
RAK-35REF-RAC-35WEF	3,5 (0,9~4,0)	4,2 (0,9~5,0)
RAK-50REF-RAC-50WEF	5,0 (1,9~5,2)	6,0 (2,2~7,3)

Розширена функціональність за меншу вартість, більша вигода, більше задоволених клієнтів.

Новий ергономічний пульт з функцією Frost wash



ВИСОКІ КЛАСИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ: SEER = A++/SCOP A+

Варіанти керування.

Широкий асортимент пристроїв керування для відповідності будь-яким запитам



RAR-6NE2

Бездротовий пульт

Щотижневий розклад
Облік енергії / кімнатна темп.
Коди аварій
Нова функція FrostWash



SPX-WKT3

Дротовий пульт

Щотижневий розклад
Облік енергії / кімнатна темп.
Коди аварій
Можливість центрального управління
Блокування
Еко-Авто відключення



SPX-WFG01

Додаток Hi-Kumo

Щотижневий розклад
Кімнатна темп. / Коды аварій
Можливість центрального управління



SPX-RCDB

Простий дротовий пульт

Простий таймер
Можливість центрального управління

МУЛЬТИСПЛІТ-СИСТЕМИ ЗОВНІШНІ БЛОКИ

2 кімнати	3 кімнати		4 кімнати	5 кімнат	
3.30 кВт	5.30 кВт	6.8 кВт	7.0 кВт	8.5 кВт	10.6 кВт
RAM-33NP2E	RAM-53NP3E	RAM-68NP3E	RAM-70NP4E	RAM-90NP5E	RAM-110NP5E
					

- **Енергоефективність:**

Високі класи енергоефективності
SEER A +++ / SCOP A ++
Hibernate

- **Новий рівень комфорту**

висока теплопродуктивність
при низьких температурах
Низький рівень шуму - Vector Control

- **Широкий та повний модельний ряд:**

Ексклюзивний блок 3.3 кВт
Новий блок підвищеної потужності
(single fan): 10.6 кВт - 5 кімнат




МУЛЬТИСПЛІТ-СИСТЕМИ ВНУТРІШНІ БЛОКИ

Внутрішні блоки			
Настінні			Канальні
RAK-RXE від 2.5 до 5.0 кВт	RAK-RPE від 1.8 до 5.0 кВт	RAK-REF від 2.5 до 5.0 кВт	RAD-RPE від 2.5 до 6.0 кВт
			



- Гнучкість
- 24 варіанта внутрішніх блоків
- Послідовність асортименту від 2.0 до 6.0 кВт блоки доступні для кожної моделі
- Ефективність і комфорт
- Побутова та Light Commercial серії

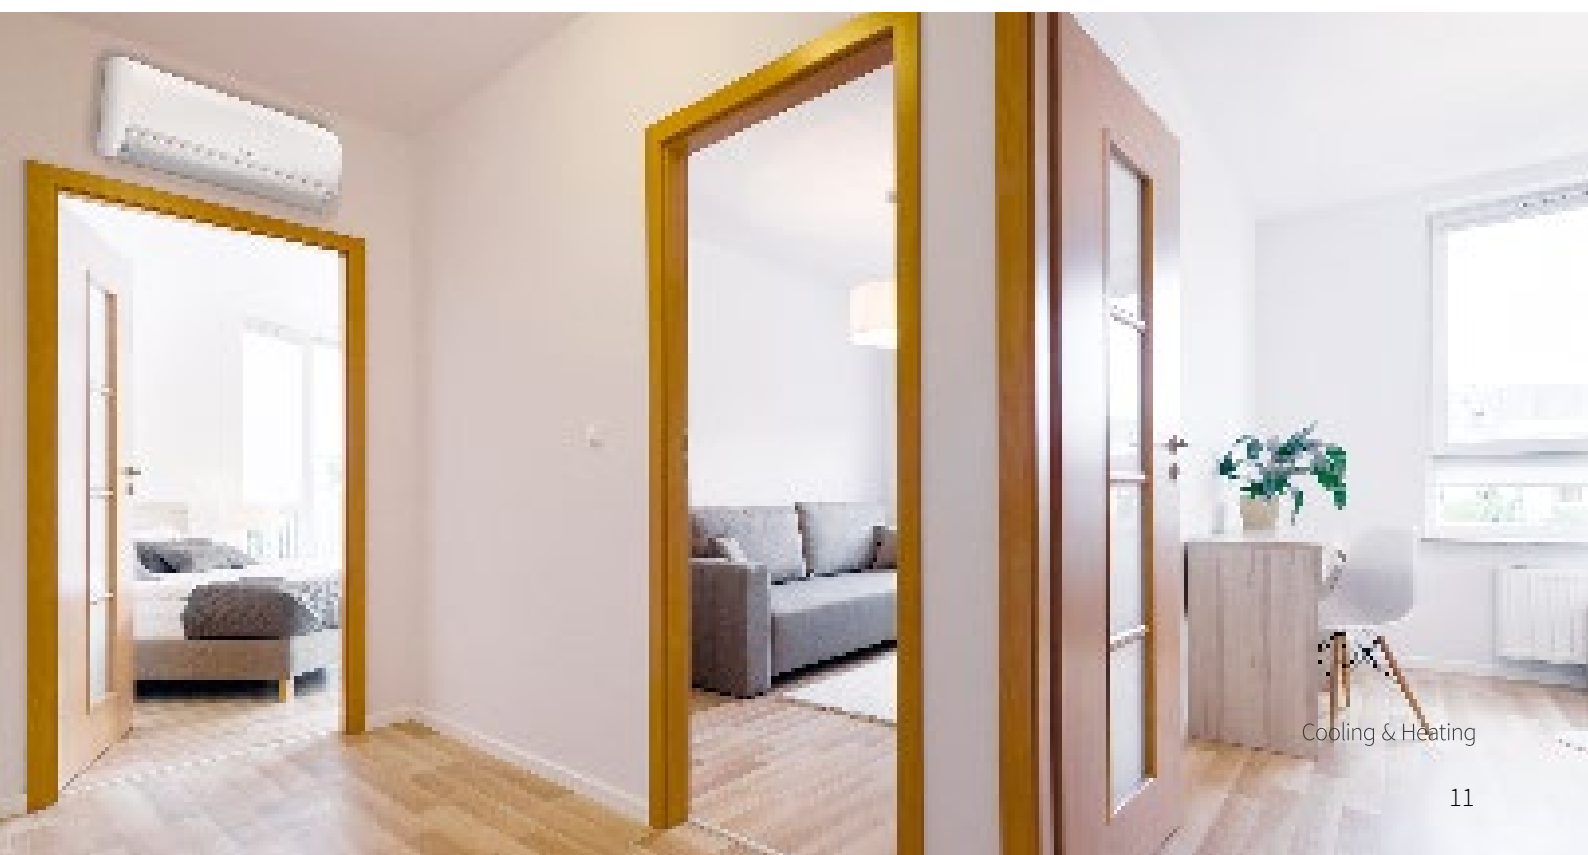

air



hitachi.in.ua